



HLC-79ED



カメラの性質

HLC-79EDは夜間撮影に最適な Day&Night機能が付いた屋外用で、夜間でも感度の良い撮影が可能です。

同時圧縮

H. 264/MJPEG を同時圧縮しているためマルチストリーム出力が可能です。

スマートフォン用アプリケーション対応

iPhone・Android OSのスマートホンに対応しているため外出先からの接続も可能です。

Full HDのメガピクセルカメラ

イメージセンサーは、1/2.7”のメガピクセルCMOSセンサー使用。Full HDのリアルタイムカメラです。

動作検知

カメラ側に3ゾーンまでの動作検知エリアを設定することができるため、より正確な動作検知が可能です。

プライバシーマスキング

3エリアまでマスキングを設定することができるため映像表示したくない部分を隠すことができます。



SDHCスロット

本体のSDHCスロットに録画することもできるためネットワークが切断している時にも撮影することが可能です。

主な仕様



	HLC-79ED
センサー	1/2.7"メガピクセルCMOSセンサー
ネットワーク	10/ 100 Base-T
最大解像度	1920x1080@30fps
フレームレート	30fps: 1280 × 1024 30fps: 1280 × 960
レンズ*	Vari-focal Lens 3-10.5 mm @ F1.4
圧縮方式	H.264/ M-JPEG
音声	LINE 2-Way
電源	<ul style="list-style-type: none"> •DC 12V Max: 2.76W(IR OFF); 4.80W(IR ON) •PoE Max: 3.84W(IR OFF); 6.72W(IR ON)
外形寸法	83mm (Ø) x 180mm (H)
重量	約1350g
使用温度	-10℃～+50℃

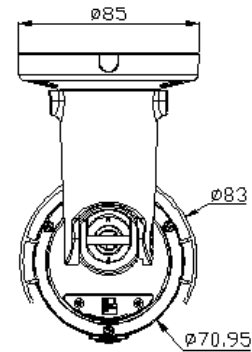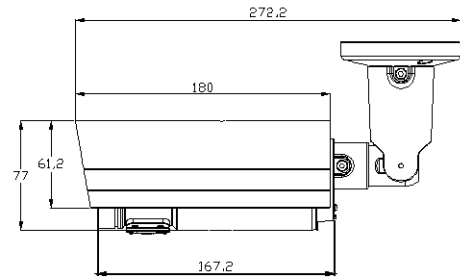

オプション





8ポートHUB (POE 4ポート)
GS108P ¥オープン

IPカメラに電源供給可能なスイッチングHUB (100BASE-T対応)
8ポートのうち、4ポートがカメラへの電源供給が可能です。



10ポートHUB (POE 8ポート)
GS110TP ¥オープン

IPカメラに電源供給可能なスイッチングHUB (1000BASE-T対応)
10ポートのうち、8ポートがカメラへの電源供給が可能です。

 <http://www.freeways-net.com> 

フリーウェイズネットワーク株式会社
〒206-0014
東京都多摩市乞田1284 永山Uビル4F
TEL 042-400-0319 FAX 042-338-7681