

**HLC-81ED**

### カメラの性質

またHLC-81EDは夜間撮影に最適な Day & Night機能により感度の良い撮影が可能です。

IR(近赤外線)カットフィルターをオプションでつける事ができ品質の高い撮影が可能です。

### 同時圧縮

H.264/MPEG4/MJPEG を同時圧縮しているためマルチストリーム出力が可能です。

### スマートフォン用アプリケーション対応

iPhone・Android OSのスマートフォンに対応しているため外出先からの接続も可能です。

### Full HDのメガピクセルカメラ

イメージセンサーは、1/2.7"の2メガピクセルCMOSセンサー使用。Full HDのリアルタイムカメラです。

### 動作検知

カメラ側に3ゾーンまでの動作検知エリアを設定する事ができるため、より正確な動作検知が可能です。

### プライバシーマスキング

3エリアまでマスキングを設定することができるため映像表示したくない部分を隠すことができます。


### SDHCスロット

本体のSDHCスロットに録画することもできるためネットワークが切断している時にも撮影することが可能です。

主な仕様



HLC-81ED	
センサー	1/2.7"の2メガピクセルCMOSセンサー
ネットワーク	ワイヤレス(オプション)
最大解像度	1920 x 1080P 200万画素
フレームレート	30fps:1280×720 30fps:1920×1080
レンズ	CS MOUNT
圧縮方式	H.264/MPEG4/MJPEG
音声	LINE 2-Way
電源	DC12V 3.8W
外形寸法	W65×H58×D132mm
重量	450g
使用温度	0~45℃

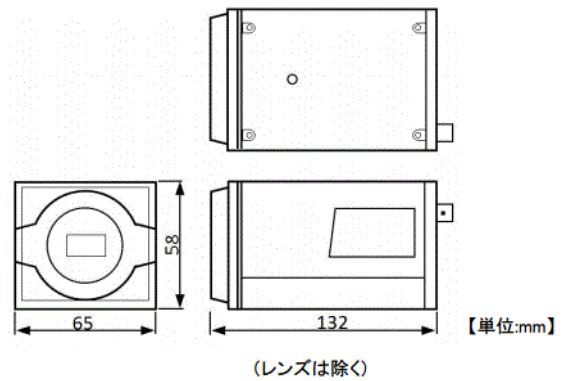

オプション



1/3型用 2.8-12mm パリフォーカレンズ  
VT4Z2812MDC ¥オープン

81CDに最適なオートアリスパリフォーカレンズです。



4TB ミラーリング対応ストレージ  
LX404ES ¥オープン

カメラを単体記録する場合、本ストレージにFTP転送することができます。(ミラーリング時 2TB保存可能)



8ポートHUB (POE 4ポート)  
FS108P ¥オープン

IPカメラに電源供給可能なスイッチング HUB (100BASE-T対応)  
8ポートのうち、4ポートがカメラへの電源供給が可能です。



10ポートHUB (POE 8ポート)  
GS110TP ¥オープン

IPカメラに電源供給可能なスイッチング HUB (1000BASE-T対応)  
10ポートのうち、8ポートがカメラへの電源供給が可能です。