



HNR-25HF

各種解像度のカメラ入力に対応したNVR

メガピクセルカメラからアナログカメラまで様々な解像度のカメラを入力する事が出来ます。
(8MPまでの解像度カメラに対応)

ネットワークカメラも多くのメーカーをサポートしています (PTZ操作可能)

高機能を簡単操作

操作画面が、ウィンドウズ感覚のGUIで構成しているので、マウスでのわかりやすい操作ができます。

遠隔ソフトウェアも基本操作画面が同じのため違和感のない操作ができます。

各チャンネルごとに多様な設定可能

各チャンネルごとに画質・フレームレートや色合いなどの設定が可能です

録画スケジュールも曜日・時間帯ごとに設定できます

ユーザーごとの権限設定が可能

権限の違う複数ユーザーの設定が可能のためユーザーによって、操作・コントロール・遠隔アクセスなどの権限を細かく設定する事ができます。

デジタルズーム機能搭載

ライブ映像・録画再生時映像ともに、デジタルズーム表示が可能です。

単画面表示時に、マウスで囲んだところを任意にデジタルズームする事ができます。

ギガビットイーサネット搭載

メガピクセルカメラなどの広帯域のカメラが複数台接続しても安心なギガビットイーサネットを搭載しています。

スマートフォン用アプリケーション対応

iPhone・Android OSのスマートフォンに対応しているため外出先からの接続も可能です。

主な仕様

カメラ入力	25CH
音声	入力：電話、イヤホンステレオジャック 出力：電話、イヤホンステレオジャック
ビデオ出力	HDMI x1 : up to 4K2K VGA x1 : up to 1080P
Ethernet	1G x 2
接続デバイス	Front : USB 2.0 x2
トリガ	アラーム入力×4 リレー出力×1
適応温度	HDD無し: -10~55° C / 14~131° F HDD有り: 0~45° C / 32~113° F
録画フォーマット	Manual / Schedule / Alarm trigger / Event / Motion / Overwrite.
HDDポート	SATA HDD x 9 (各HDD 10TBまで)
リモート検索	時間検索 / イベント検索
電源	DC-12V
外形寸法	430mm x 88mm x 422mm 6kg

※1 対応ビデオ出力は、対応カメラ入力のみでリアルタイム出力されます。
IPカメラ映像は出力しませんのでご注意ください。出力チャンネルは任意に選択できます。

オプション



NVR用HDD
1.0TB HDD ￥オープン
2.0TB HDD ￥オープン

HDDは、カメラ台数や希望記録時間によって対応できる
よう別売となっております。実装状態での出荷をします。



8ポートHUB (POE 4ポート)
GS108PE ￥オープン


IPカメラに電源供給可能なスイッチング HUB
 8ポートのうち、4ポートがカメラへの電源供給が可能です。




音声入力ケーブル
Audio Cable ￥オープン

DVRの対応カメラチャンネルに音声を入力する際に必要なケーブルです。
 IPカメラの場合、マイク入力付のカメラを使用し、カメラ側にマイクを接続して
 下さい。


Front

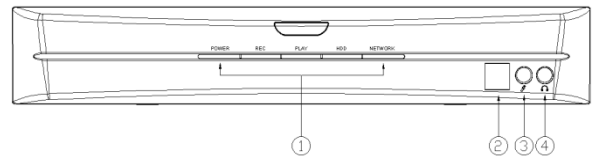

Rear

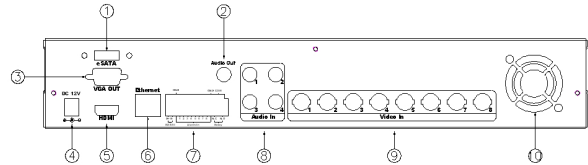

Application Diagram

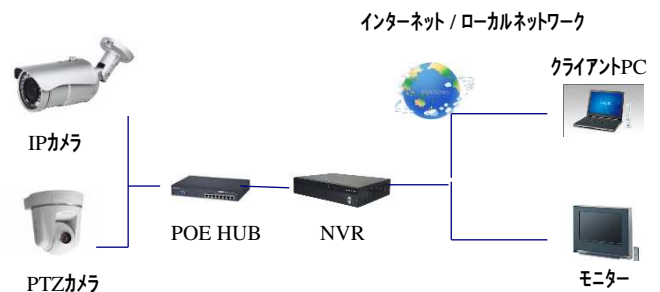

4TB ミラーリング対応ストレージ
LX404ES ￥オープン

HDDをミラーリングする場合、外付けのストレージで
 対応する事ができます。(ミラーリング時 2TB保存可能)



POSレジ I/Oボックス
POS DATA BOX ￥オープン

POSレジのプリントデータをカメラ映像に合成表示させる事が
 出来ます。



遠隔DVRソフトウェア
CM3000 GOLD ￥オープン

複数のDVRを統合して運用させるソフトウェアです。
 DVR16台までは無償で使用できます。