

16ch, 25ch NVRレコーダー




HNR-16DF/9, 25DF/4, 25DF/9


主な仕様

カメラ入力	16DF/9	25DF/4	25DF/9
音声	入力：電話, イヤホンステレオジャック 出力：電話, イヤホンステレオジャック		
ビデオ出力	HDMI x1 / VGA x1		
Ethernet	1G x 2		
接続デバイス	Front : USB 2.0 x2		
トリガ	アラーム入力×8 リレー出力×1		
適応温度	0 - 45 °C / 32~113 F		
録画フォーマット	Manual / Schedule / Alarm.		
HDDポート	SATA HDD x 4 / 9		
リモート検索	時間検索 / イベント検索		
電源	DC-12V		
外形寸法	430mm x 88mm x 422mm		

Front

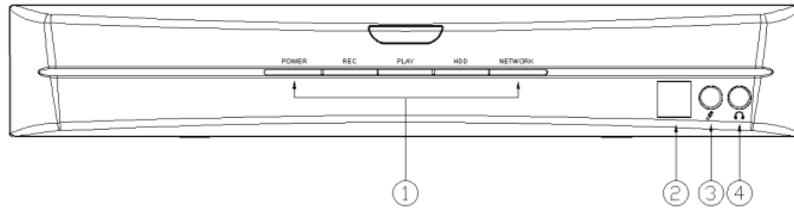


Rear

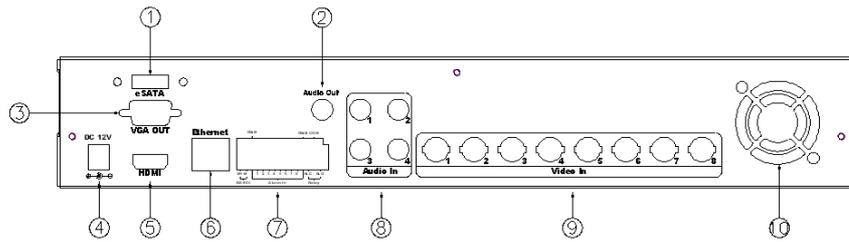

Application Diagram



Analog Resolution Vs. IP MegaPixel

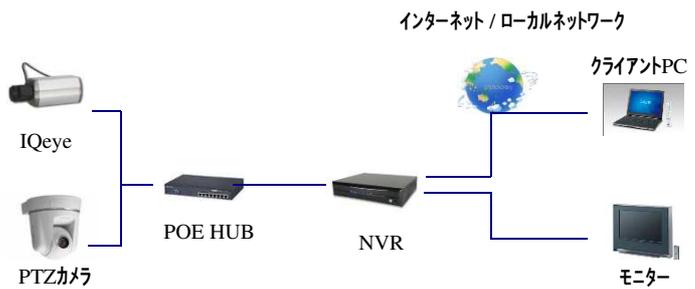

オプション



- DVR用HDD
- 1TB HDD ¥オープン
- 2TB HDD ¥オープン
- 3TB HDD ¥オープン

HDDは、カメラ台数や希望記録時間によって対応できるよう別売となっております。実装状態での出荷をします。



- 8ポートHUB (POE 4ポート)
- FS108P ¥オープン

IPカメラに電源供給可能なスイッチング HUB
8ポートのうち、4ポートがカメラへの電源供給が可能です。