

## HLV-1ZKU



### カメラの性質

HLV-1ZKUは夜間撮影に最適Day&Night機能により感度の良い撮影が可能な360° パノラマ/魚眼画像のカメラです。IP66, IP68で屋外での使用にも対応。

IR (近赤外線) カットフィルターをオプションでつける事ができ品質の高い撮影が可能です。

### 同時圧縮

H.264 / H.264+ / M-JPEGを同時圧縮しているため、マルチストリーム出力が可能です。

### スマートフォン用アプリケーション対応

iPhone・Android OSのスマートホンに対応しているため外出先からの接続も可能です。

### Full HDのメガピクセルカメラ

イメージセンサーは、1/2.5"のソニー8メガピクセルCMOSセンサー使用。  
Full HDのリアルタイムカメラです。

### 動作検知

カメラ側に3ゾーンまでの動作検知エリアを設定する事ができるため、より正確な動作検知が可能です。

### プライバシーマスキング

3エリアまでマスキングを設定することができるため、映像表示したくない部分を隠すことができます。


### SDHCスロット

本体のSDHCスロットに録画することもできるため、ネットワークが切断している時にも撮影することが可能です。

## 主な仕様



HLV-1ZKU	
センサー	1/2.5" ソニー CMOSセンサー
ネットワーク	ワイヤレス(オプション)
最大解像度	3840x2160 (4K2K)
フレームレート	30fps: 3840x2160    30fps: 2880x2160
レンズ	1.08mm @ F2.0
圧縮方式	H.264 / H.264+ / M-JPEG
音声	2 way
電源	DC 12V 6.46 W POE Max: 7.41 W
外形寸法	Ø137xH58(mm)
重量	650g
使用温度	-20°C ~ 60°C

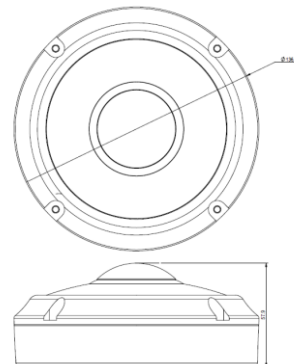

## オプション



取付金具各種



4TB ミラーリング対応ストレージ  
**LX404ES** ¥オープン

カメラを単体記録する場合、本ストレージにFTP転送することができます。(ミラーリング時2TB保存可能)



8ポートHUB (POE 4ポート)  
**GS108P** ¥オープン

IPカメラに電源供給可能なスイッチング HUB (100BASE-T対応)  
8ポートのうち、4ポートがカメラへの電源供給が可能です。



10ポートHUB (POE 8ポート)  
**GS110TP** ¥オープン

IPカメラに電源供給可能なスイッチング HUB (1000BASE-T対応)  
10ポートのうち、8ポートがカメラへの電源供給が可能です。

<http://www.freeways-net.com>

フリーウェイズネットワーク株式会社

〒206-0014

東京都多摩市乞田1284 永山Uビル4F

TEL 042-400-0319 FAX 042-338-7681