



HLZ-7BKQ



### カメラの性質

HLC-7BKQは夜間撮影に最適な Day & Night 機能が付いた屋外用で、夜間でも感度の良い撮影が可能です。IR LEDの照射距離は最長40-50m。

### 同時圧縮

H.264+/H.264/MJPEG を同時圧縮しているためマルチストリーム出力が可能です (MAX 4ストリーム)。

### スマートフォン用アプリケーション対応

iPhone・Android OSのスマートフォンに対応しているため外出先からの接続も可能です。

### Full HDのメガピクセルカメラ

イメージセンサーは、1/2.7"のメガピクセルCMOSセンサー使用。Full HDのリアルタイムカメラです。

### 動作検知

カメラ側に3ゾーンまでの動作検知エリアを設定することができるため、より正確な動作検知が可能です。

### プライバシーマスキング

3エリアまでマスキングを設定することができるため映像表示したくない部分を隠すことができます。



### SDHCスロット

本体のSDHCスロットに録画することもできるためネットワークが切断している時にも撮影することが可能です (オプション)。

## 主な仕様



	HLZ-7BKQ
センサー	1/2.7"メガピクセルCMOSセンサー
ネットワーク	10/ 100 Base-T
最大解像度	2592x1944@30fps
フレームレート	30fps: 2592x1520    30fps: 1920x1080
レンズ	2.8-12 mm 4.2Xビルトインズームレンズ @ F1.6
圧縮方式	H.264+/ H.264/ M-JPEG
音声	LINE 2-Way
電源	<ul style="list-style-type: none"> <li>•DC 12V Max: 7.5W</li> <li>•PoE Max:8.5W</li> </ul>
外形寸法	Ø77.4 x H125.5 (mm)
重量	約720g
使用温度	-20°C~+60°C

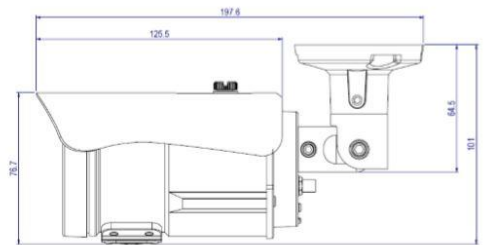

## オプション



8ポートHUB (POE 4ポート)  
**GS108P** ¥オープン

IPカメラに電源供給可能なスイッチング HUB (100BASE-T対応)  
8ポートのうち、4ポートがカメラへの電源供給が可能です。



10ポートHUB (POE 8ポート)  
**GS110TP** ¥オープン

IPカメラに電源供給可能なスイッチング HUB (1000BASE-T対応)  
10ポートのうち、8ポートがカメラへの電源供給が可能です。

<http://www.freeways-net.com>

フリーウェイズネットワーク株式会社

〒206-0014

東京都多摩市乞田1284 永山Uビル4F

TEL 042-400-0319 FAX 042-338-7681