


- メンテナンスフリーでの使用が可能。
- 経済的でハイパワーなLED素子を使用。
- 様々な用途に使用する事ができ、取り付けも簡単。
- 広範囲での照射が可能。

主な仕様

PI-2000AAB 740nm	
LEDデバイス	近赤外LED
照射角度	15°
投光距離	約180m
波長	740nm
動作温度	-20°C ~ +60°C
動作湿度	90%Rh
IP rating	IP67
電圧	DC12V / 24W
外形寸法	153.3(W)x205(L)x92.9(H)mm
重量	2.0kg
RoHS規制	認定済み
CEマーキング	取得済み
付属品	ACアダプター

外形寸法図

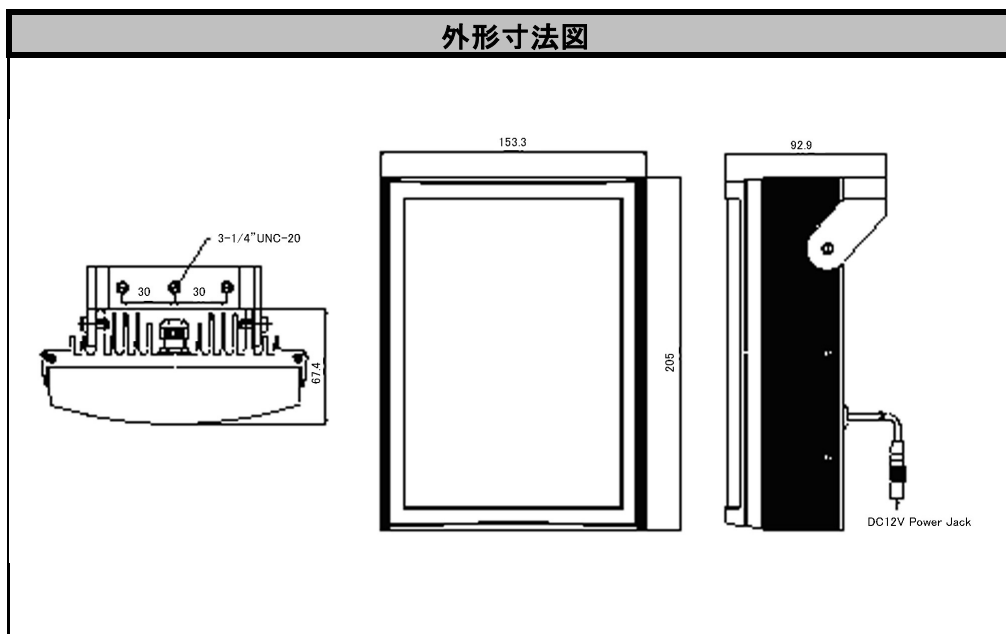


仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。

- メンテナンスフリーでの使用が可能。
- 経済的でハイパワーなLED素子を使用。
- 様々な用途に使用する事ができ、取り付けも簡単。
- 広範囲での照射が可能。

主な仕様

PI-2000AAB 850nm	
LEDデバイス	近赤外LED
照射角度	15°
投光距離	約180m
波長	850nm
動作温度	-20°C ~ +60°C
動作湿度	90%Rh
IP rating	IP67
電圧	DC12V / 24W
外形寸法	153.3(W)x205(L)x92.9(H)mm
重量	2.0kg
RoHS規制	認定済み
CEマーキング	取得済み
付属品	ACアダプター

外形寸法図

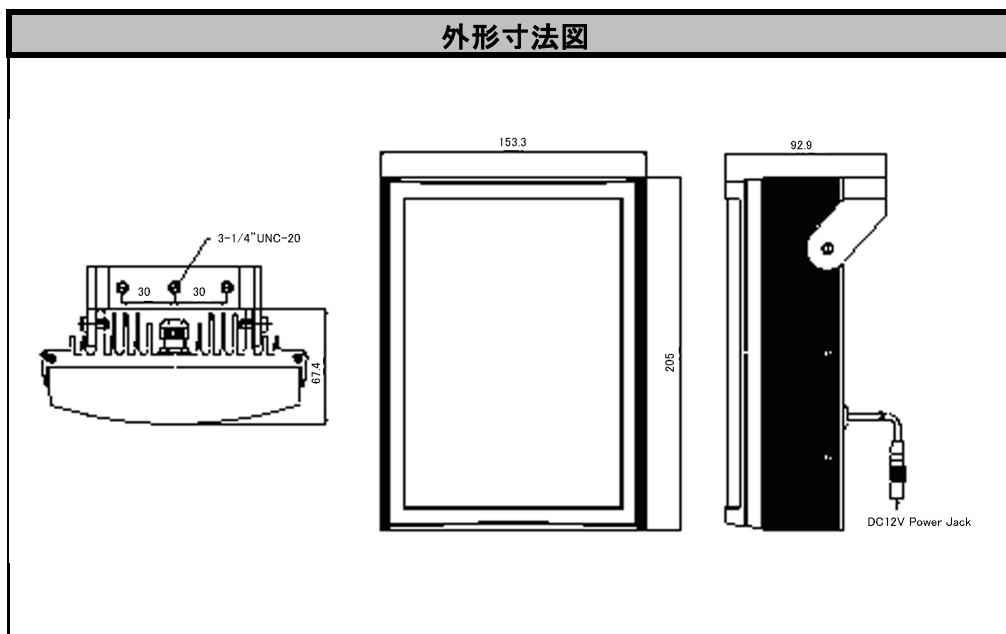


仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。

- メンテナンスフリーでの使用が可能。
- 経済的でハイパワーなLED素子を使用。
- 様々な用途に使用する事ができ、取り付けも簡単。
- 広範囲での照射が可能。

主な仕様

PI-2000AAB 940nm	
LEDデバイス	近赤外LED
照射角度	15°
投光距離	約70m
波長	940nm
動作温度	-20°C ~ +60°C
動作湿度	90%Rh
IP rating	IP67
電圧	DC12V / 24W
外形寸法	153.3(W)x205(L)x92.9(H)mm
重量	2.0kg
RoHS規制	認定済み
CEマーキング	取得済み
付属品	ACアダプター

外形寸法図

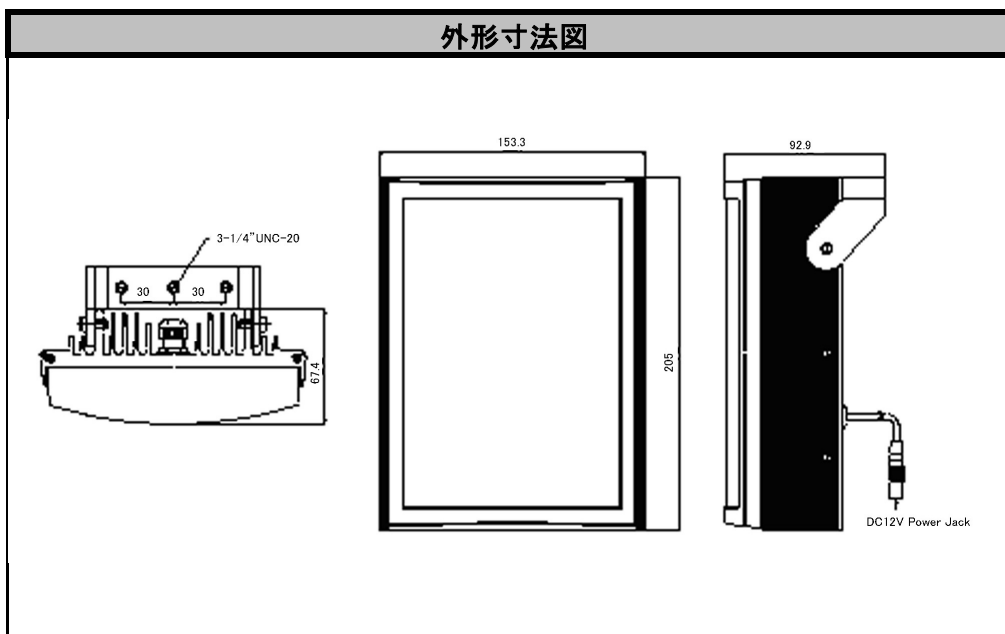


仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。

- メンテナンスフリーでの使用が可能。
- 経済的でハイパワーなLED素子を使用。
- 様々な用途に使用する事ができ、取り付けも簡単。
- 広範囲での照射が可能。

主な仕様

PI-2000BAB 740nm	
LEDデバイス	近赤外LED
照射角度	25°
投光距離	約120m
波長	740nm
動作温度	-20°C ~ +60°C
動作湿度	90%Rh
IP rating	IP67
電圧	DC12V / 24W
外形寸法	153.3(W)x205(L)x92.9(H)mm
重量	2.0kg
RoHS規制	認定済み
CEマーキング	取得済み
付属品	ACアダプター

外形寸法図

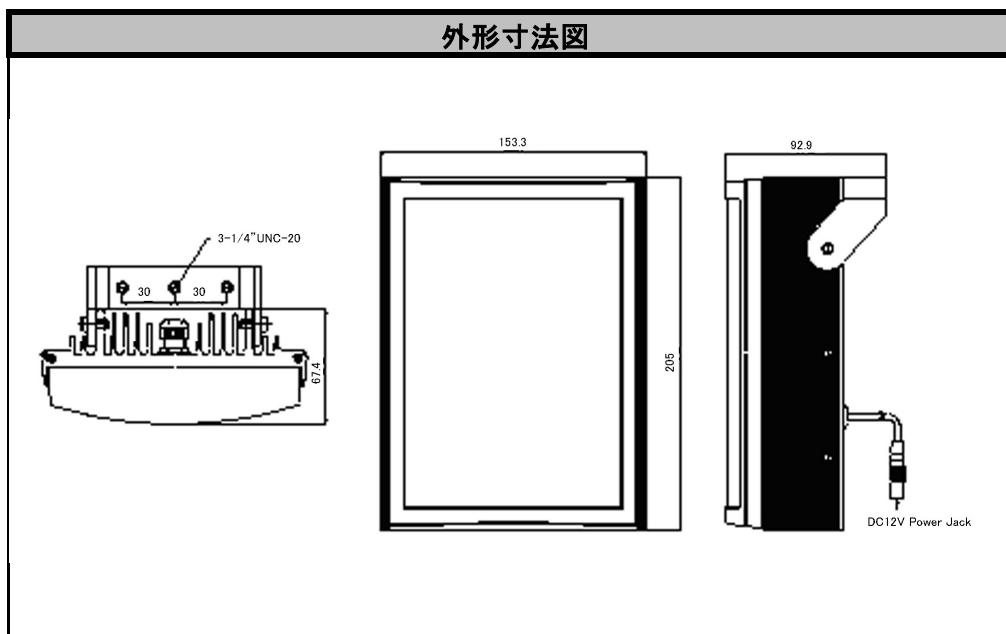


仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。

- メンテナンスフリーでの使用が可能。
- 経済的でハイパワーなLED素子を使用。
- 様々な用途に使用する事ができ、取り付けも簡単。
- 広範囲での照射が可能。

主な仕様

PI-2000BAB 850nm	
LEDデバイス	近赤外LED
照射角度	25°
投光距離	約120m
波長	850nm
動作温度	-20°C ~ +60°C
動作湿度	90%Rh
IP rating	IP67
電圧	DC12V / 24W
外形寸法	153.3(W)x205(L)x92.9(H)mm
重量	2.0kg
RoHS規制	認定済み
CEマーキング	取得済み
付属品	ACアダプター

外形寸法図

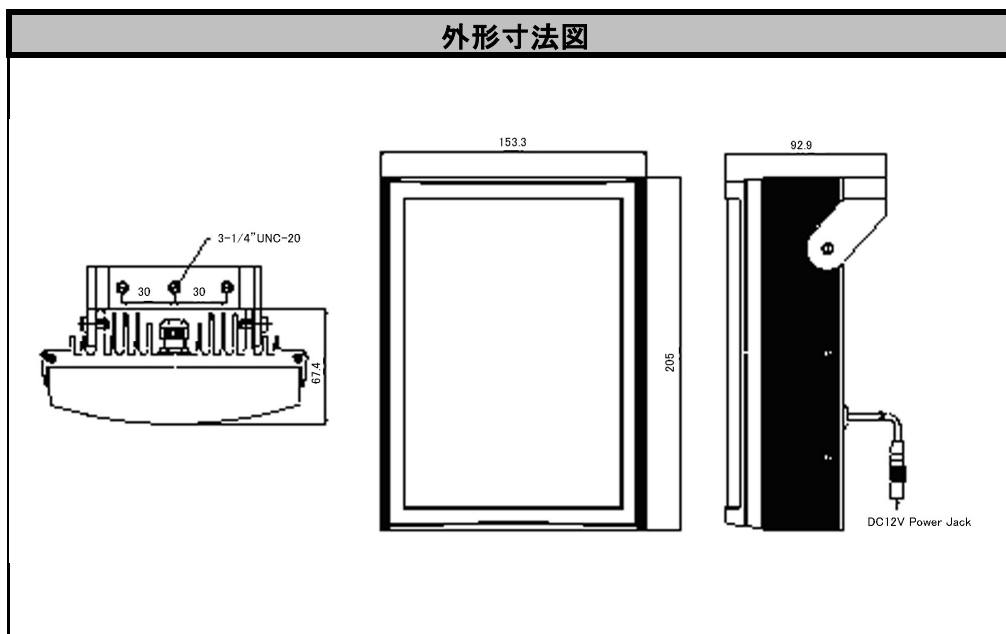


仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。

- メンテナンスフリーでの使用が可能。
- 経済的でハイパワーなLED素子を使用。
- 様々な用途に使用する事ができ、取り付けも簡単。
- 広範囲での照射が可能。

主な仕様

PI-2000BAB 940nm	
LEDデバイス	近赤外LED
照射角度	25°
投光距離	約60m
波長	940nm
動作温度	-20°C ~ +60°C
動作湿度	90%Rh
IP rating	IP67
電圧	DC12V / 24W
外形寸法	153.3(W)x205(L)x92.9(H)mm
重量	2.0kg
RoHS規制	認定済み
CEマーキング	取得済み
付属品	ACアダプター

外形寸法図

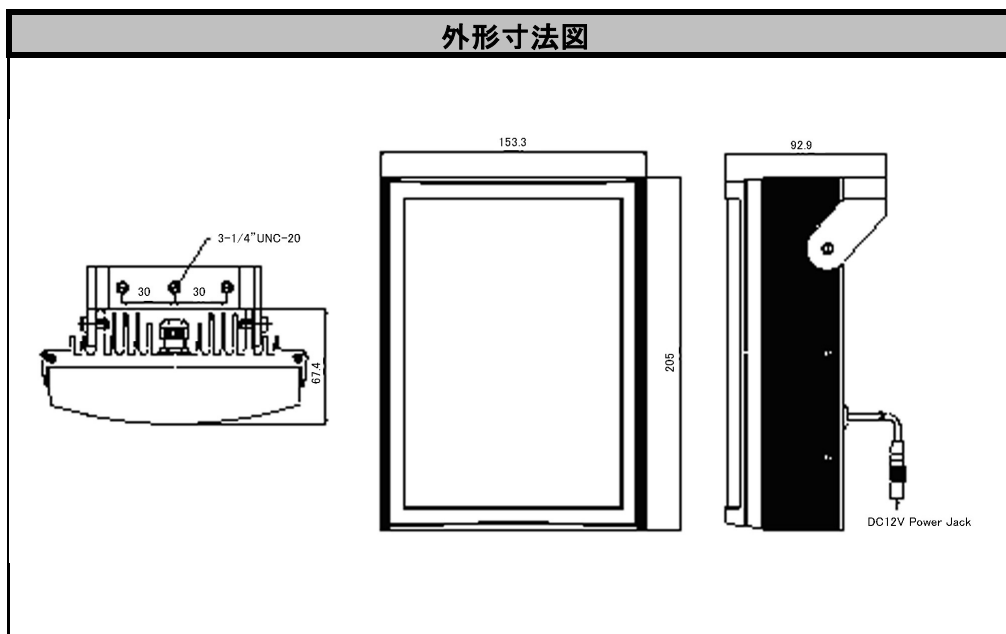


仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。

- メンテナンスフリーでの使用が可能。
- 経済的でハイパワーなLED素子を使用。
- 様々な用途に使用する事ができ、取り付けも簡単。
- 広範囲での照射が可能。

主な仕様

PI-2000AAB 740nm	
LEDデバイス	近赤外LED
照射角度	60°
投光距離	約80m
波長	740nm
動作温度	-20°C ~ +60°C
動作湿度	90%Rh
IP rating	IP67
電圧	DC12V / 24W
外形寸法	153.3(W)x205(L)x92.9(H)mm
重量	2.0kg
RoHS規制	認定済み
CEマーキング	取得済み
付属品	ACアダプター

外形寸法図

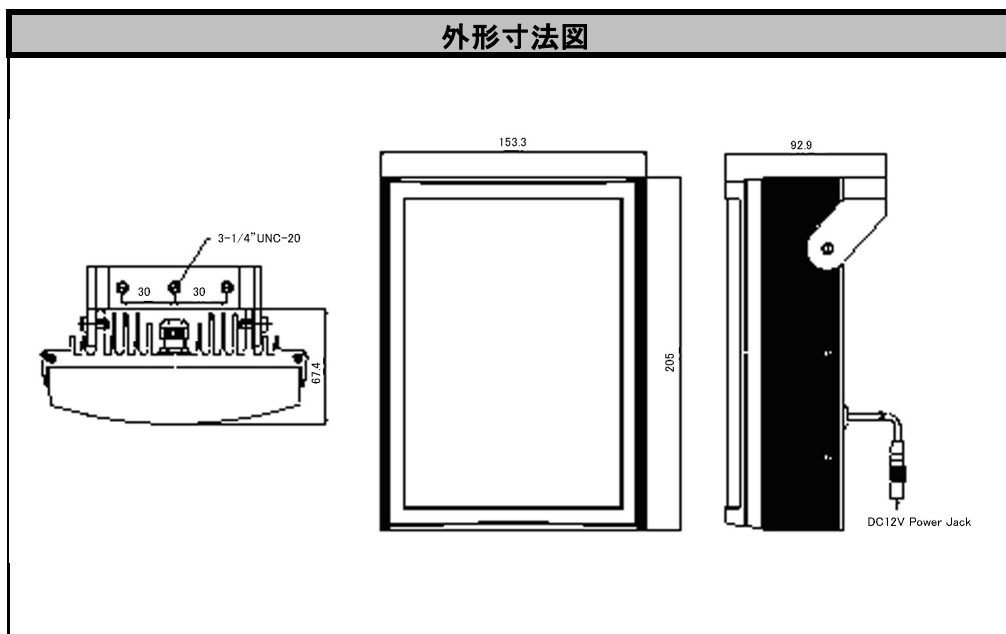


仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。

- メンテナンスフリーでの使用が可能。
- 経済的でハイパワーなLED素子を使用。
- 様々な用途に使用する事ができ、取り付けも簡単。
- 広範囲での照射が可能。

主な仕様

PI-2000DAB 850nm	
LEDデバイス	近赤外LED
照射角度	60°
投光距離	約80m
波長	850nm
動作温度	-20°C～+60°C
動作湿度	90%Rh
IP rating	IP67
電圧	DC12V / 24W
外形寸法	153.3(W)x205(L)x92.9(H)mm
重量	2.0kg
RoHS規制	認定済み
CEマーキング	取得済み
付属品	ACアダプター

外形寸法図

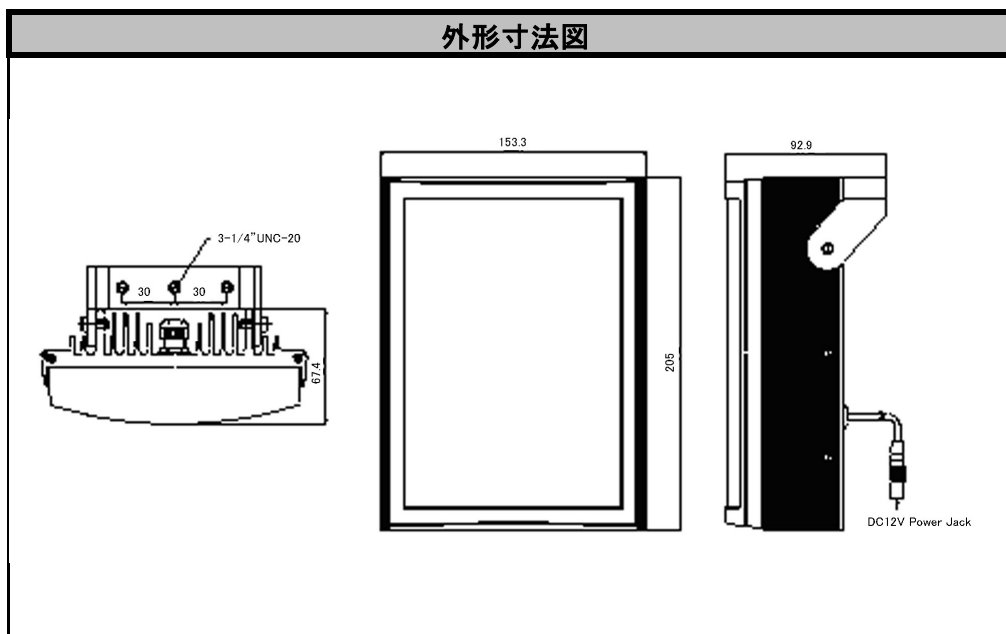


仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。

- メンテナンスフリーでの使用が可能。
- 経済的でハイパワーなLED素子を使用。
- 様々な用途に使用する事ができ、取り付けも簡単。
- 広範囲での照射が可能。

主な仕様

PI-2000DAB 940nm	
LEDデバイス	近赤外LED
照射角度	60°
投光距離	約40m
波長	940nm
動作温度	-20°C ~ +60°C
動作湿度	90%Rh
IP rating	IP67
電圧	DC12V / 24W
外形寸法	153.3(W)x205(L)x92.9(H)mm
重量	2.0kg
RoHS規制	認定済み
CEマーキング	取得済み
付属品	ACアダプター

外形寸法図

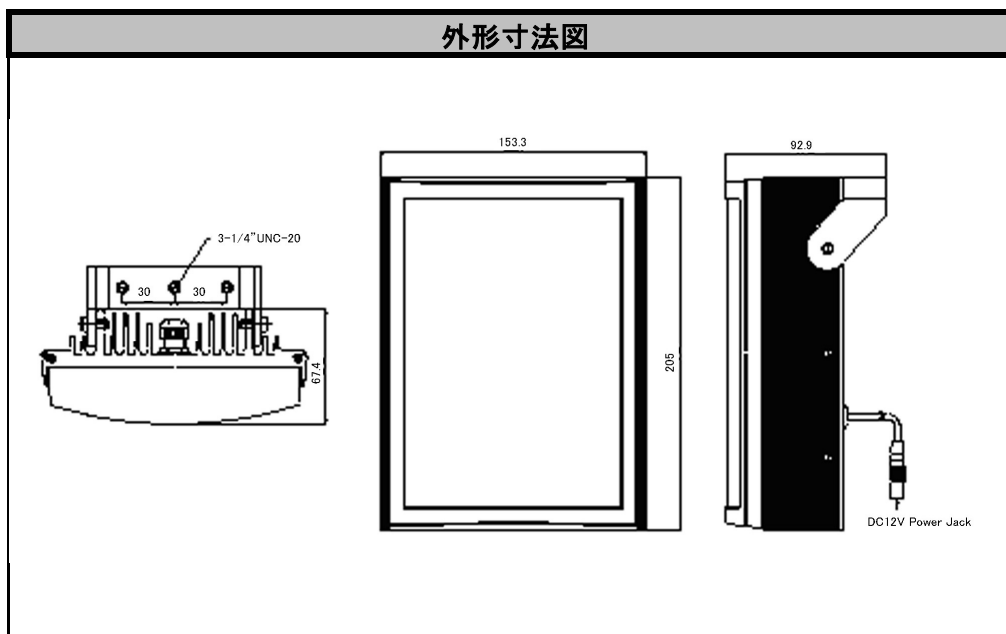

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。