


- メンテナンスフリーでの使用が可能。
- 経済的でハイパワーなLED素子を使用。
- 様々な用途に使用する事ができ、取り付けも簡単。
- 広範囲での照射が可能。

主な仕様

PI-3000 AAB 740nm	
LEDデバイス	近赤外LED
照射角度	15°
投光距離	約 250m
波長	740nm
動作温度	-20°C ~ +60°C
動作湿度	90%Rh
IP rating	IP67
電圧	DC12V / 48W
外形寸法	197.5(W)x250(L)x113.9(H)mm
重量	3.0kg
RoHS規制	認定済み
CEマーキング	取得済み
付属品	ACアダプター

外形寸法図

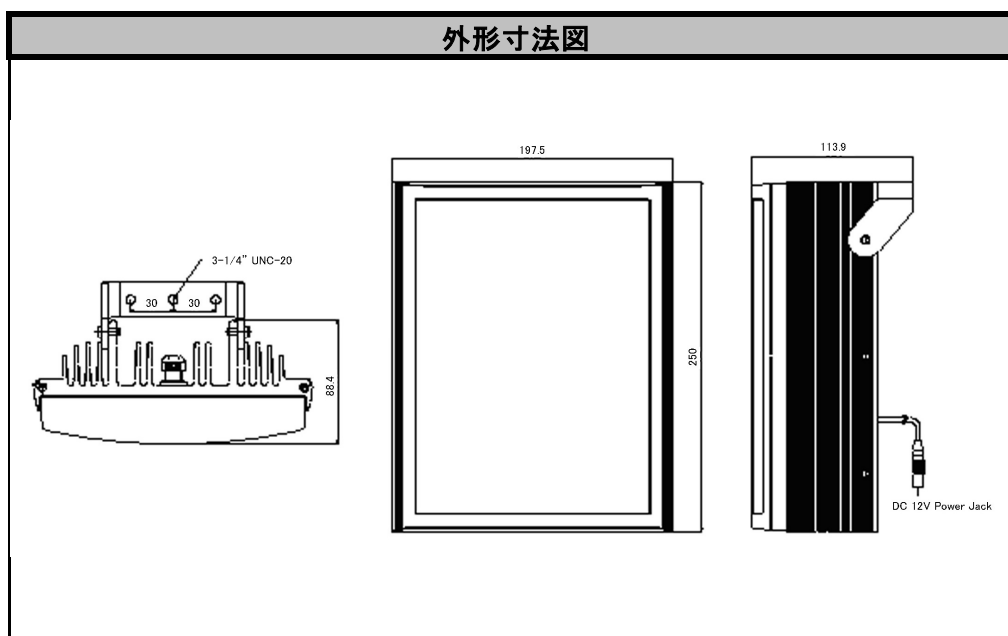


仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。

- メンテナンスフリーでの使用が可能。
- 経済的でハイパワーなLED素子を使用。
- 様々な用途に使用する事ができ、取り付けも簡単。
- 広範囲での照射が可能。

主な仕様

PI-3000 AAB 850nm	
LEDデバイス	近赤外LED
照射角度	15°
投光距離	約 250m
波長	850nm
動作温度	-20°C ~ +60°C
動作湿度	90%Rh
IP rating	IP67
電圧	DC12V / 48W
外形寸法	197.5(W)x250(L)x113.9(H)mm
重量	3.0kg
RoHS規制	認定済み
CEマーキング	取得済み
付属品	ACアダプター

外形寸法図

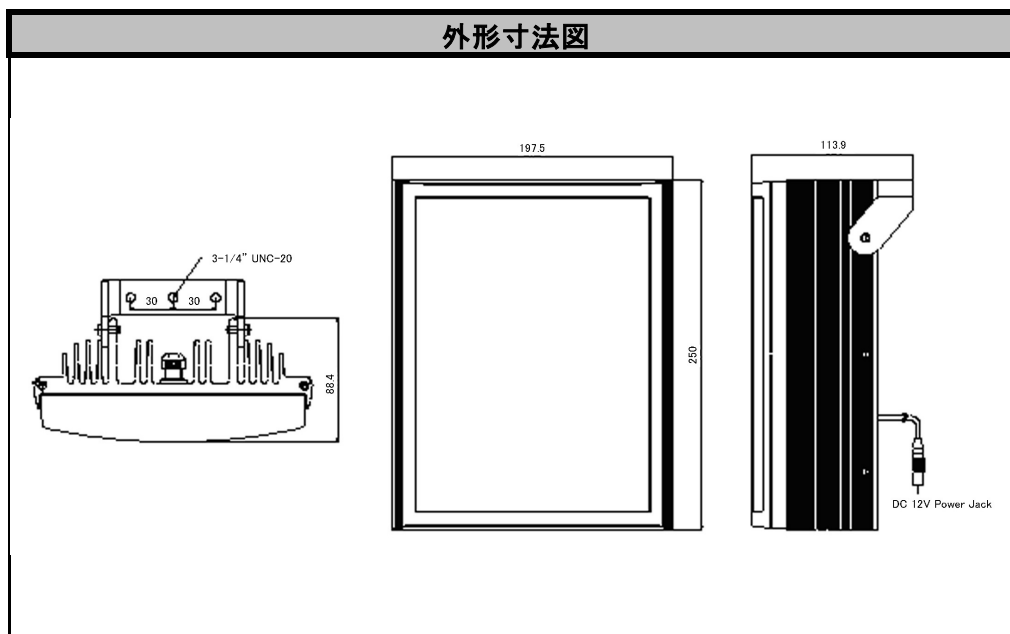


仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。

- メンテナンスフリーでの使用が可能。
- 経済的でハイパワーなLED素子を使用。
- 様々な用途に使用する事ができ、取り付けも簡単。
- 広範囲での照射が可能。

主な仕様

PI-3000AAB 940nm	
LEDデバイス	近赤外LED
照射角度	15°
投光距離	約 170m
波長	940nm
動作温度	-20°C ~ +60°C
動作湿度	90%Rh
IP rating	IP67
電圧	DC12V / 48W
外形寸法	197.5(W)x250(L)x113.9(H)mm
重量	3.0kg
RoHS規制	認定済み
CEマーキング	取得済み
付属品	ACアダプター

外形寸法図

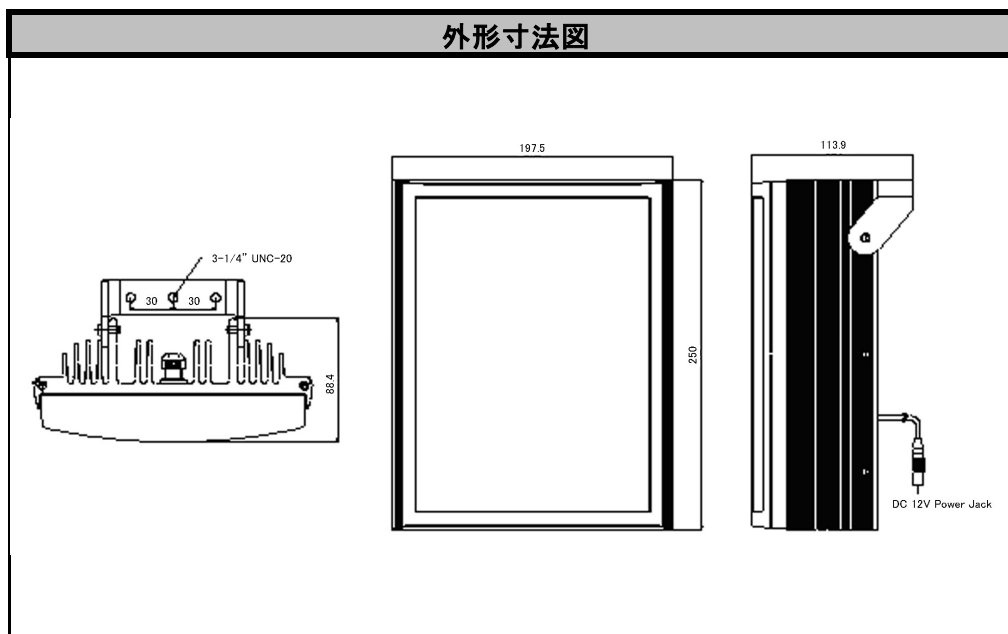


仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。

- メンテナンスフリーでの使用が可能。
- 経済的でハイパワーなLED素子を使用。
- 様々な用途に使用する事ができ、取り付けも簡単。
- 広範囲での照射が可能。

主な仕様

PI-3000BAB 740nm	
LEDデバイス	近赤外LED
照射角度	25°
投光距離	約 170m
波長	740nm
動作温度	-20°C ~ +60°C
動作湿度	90%Rh
IP rating	IP67
電圧	DC12V / 48W
外形寸法	197.5(W)x250(L)x113.9(H)mm
重量	3.0kg
RoHS規制	認定済み
CEマーキング	取得済み
付属品	ACアダプター

外形寸法図

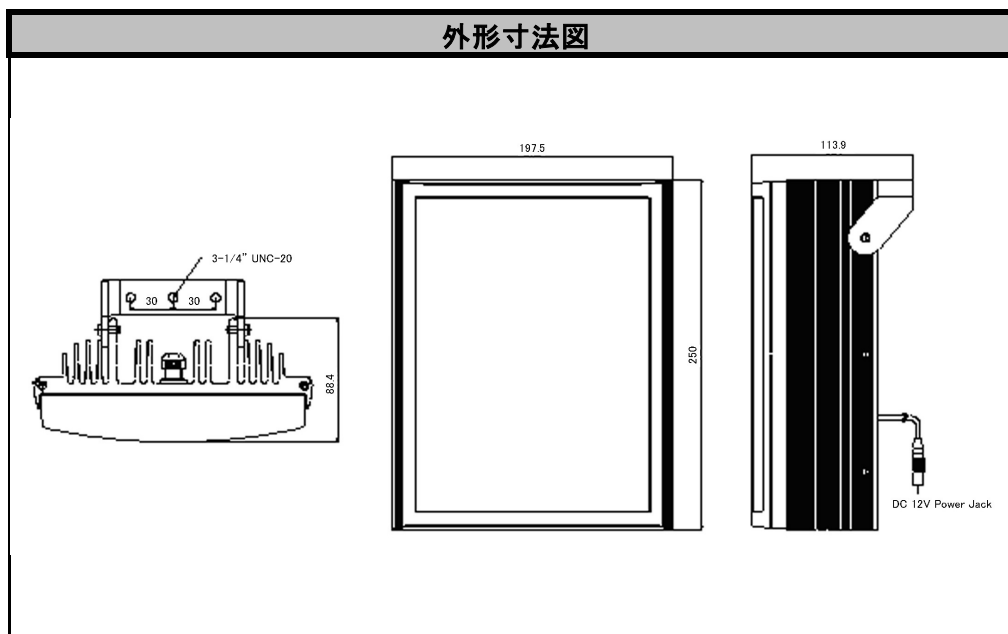


仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。

- メンテナンスフリーでの使用が可能。
- 経済的でハイパワーなLED素子を使用。
- 様々な用途に使用する事ができ、取り付けも簡単。
- 広範囲での照射が可能。

主な仕様

PI-3000BAB 850nm	
LEDデバイス	近赤外LED
照射角度	25°
投光距離	約 170m
波長	850nm
動作温度	-20°C ~ +60°C
動作湿度	90%Rh
IP rating	IP67
電圧	DC12V / 48W
外形寸法	197.5(W)x250(L)x113.9(H)mm
重量	3.0kg
RoHS規制	認定済み
CEマーキング	取得済み
付属品	ACアダプター

外形寸法図

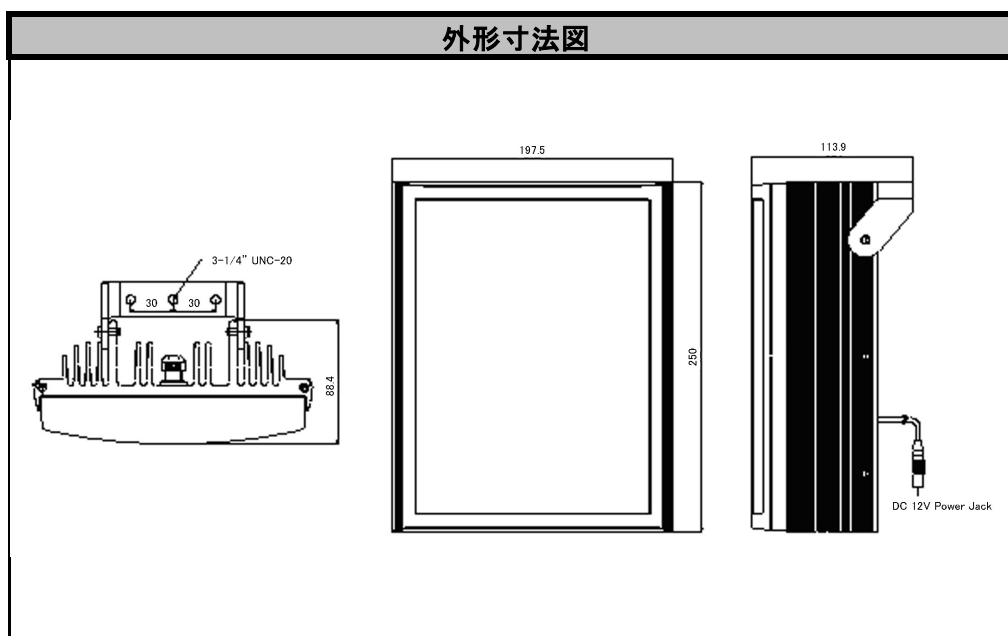


仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。

- メンテナンスフリーでの使用が可能。
- 経済的でハイパワーなLED素子を使用。
- 様々な用途に使用する事ができ、取り付けも簡単。
- 広範囲での照射が可能。

主な仕様

PI-3000BAB 940nm	
LEDデバイス	近赤外LED
照射角度	25°
投光距離	約 110m
波長	940nm
動作温度	-20°C ~ +60°C
動作湿度	90%Rh
IP rating	IP67
電圧	DC12V / 48W
外形寸法	197.5(W)x250(L)x113.9(H)mm
重量	3.0kg
RoHS規制	認定済み
CEマーキング	取得済み
付属品	ACアダプター

外形寸法図

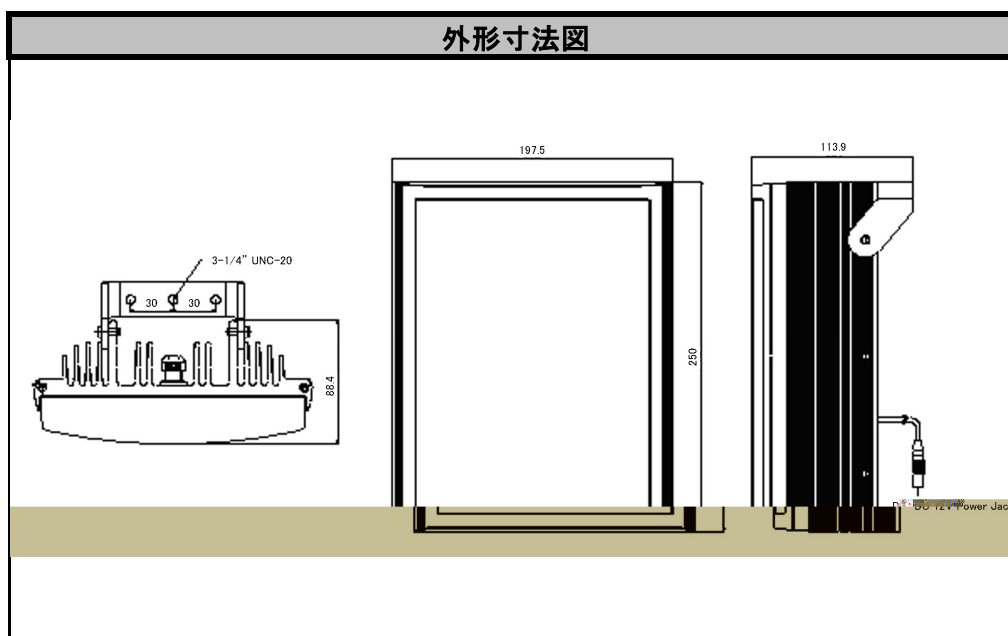


仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。

- メンテナンスフリーでの使用が可能。
- 経済的でハイパワーなLED素子を使用。
- 様々な用途に使用する事ができ、取り付けも簡単。
- 広範囲での照射が可能。

主な仕様

PI-3000DAB 740nm	
LEDデバイス	近赤外LED
照射角度	60°
投光距離	約 100m
波長	740nm
動作温度	-20°C ~ +60°C
動作湿度	90%Rh
IP rating	IP67
電圧	DC12V / 48W
外形寸法	197.5(W)x250(L)x113.9(H)mm
重量	3.0kg
RoHS規制	認定済み
CEマーキング	取得済み
付属品	ACアダプター

外形寸法図

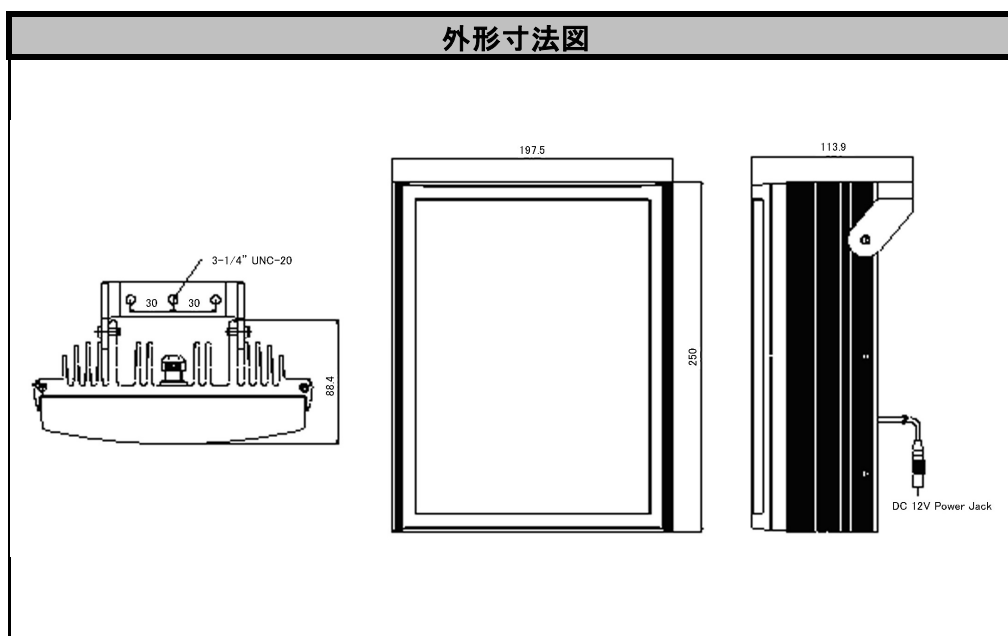


仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。

- メンテナンスフリーでの使用が可能。
- 経済的でハイパワーなLED素子を使用。
- 様々な用途に使用する事ができ、取り付けも簡単。
- 広範囲での照射が可能。

主な仕様

PI-3000DAB 850nm	
LEDデバイス	近赤外LED
照射角度	60°
投光距離	約 100m
波長	850nm
動作温度	-20°C ~ +60°C
動作湿度	90%Rh
IP rating	IP67
電圧	DC12V / 48W
外形寸法	197.5(W)x250(L)x113.9(H)mm
重量	3.0kg
RoHS規制	認定済み
CEマーキング	取得済み
付属品	ACアダプター

外形寸法図

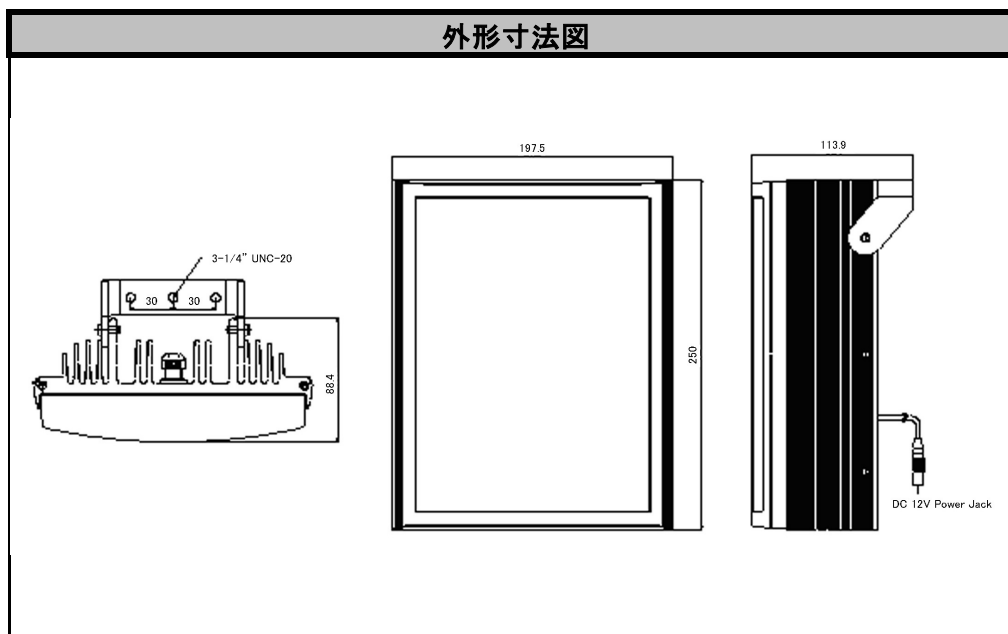


仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。

- メンテナンスフリーでの使用が可能。
- 経済的でハイパワーなLED素子を使用。
- 様々な用途に使用する事ができ、取り付けも簡単。
- 広範囲での照射が可能。

主な仕様

PI-3000DAB 940nm	
LEDデバイス	近赤外LED
照射角度	60°
投光距離	約 60m
波長	940nm
動作温度	-20°C ~ +60°C
動作湿度	90%Rh
IP rating	IP67
電圧	DC12V / 48W
外形寸法	197.5(W)x250(L)x113.9(H)mm
重量	3.0kg
RoHS規制	認定済み
CEマーキング	取得済み
付属品	ACアダプター

外形寸法図

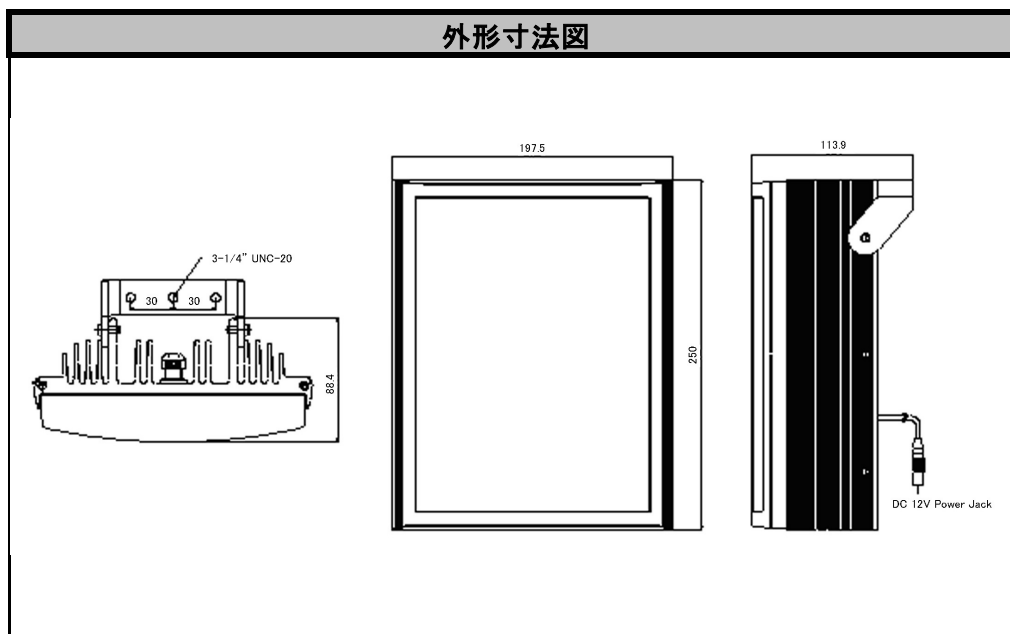

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。